


LEGO-BLOCK

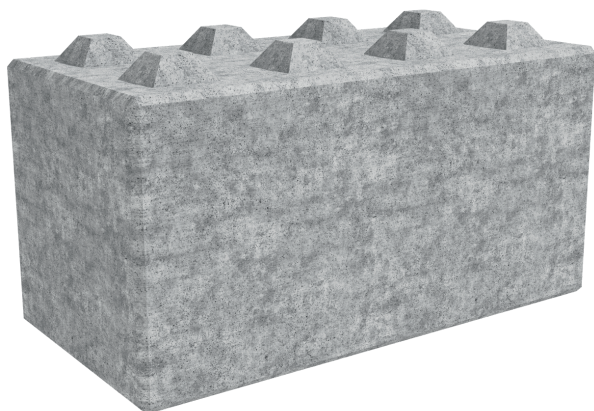

DESCRIZIONE

I blocchi in **LEGOBLOCK** realizzati in calcestruzzo pieno, con classe di resistenza C25/30, presentano un aspetto ben rifinito e colore grigio da cemento. Prodotti con impianti tecnologicamente all'avanguardia, con processori di controllo di produzione in linea in grado di garantire elevata e costante qualità della malta, partendo dall'attenta scelta delle miscele di inerti, aggregati (Conformi alla UNI 8520) e cemento (Tipo CEM II/A-LL42,5) e continuando nella verifica del processo di produzione.

Consentono la formazione di muri a secco componibili, utilizzabili in molteplici usi quali elementi divisori, recinzioni, muri di sostegno, briglie fluviali, barriere antirumore, rampe di carico.


Costituiti da elementi parallelepipedi di larghezza 80/40 cm, lunghezza 80/160 cm e altezza 80 cm, consentono di creare molteplici forme planimetriche, rimodulabili ed eventualmente temporanee.

Vantaggi


- Modularità degli spazi;
- Stabilità e durabilità nel tempo agli agenti atmosferici;
- Semplicità di posa;
- Riutilizzabilità;
- Installazione esente da autorizzazioni;

Il nostro ufficio tecnico interno è a disposizione per soluzioni e disegni personalizzati così da poter studiare insieme la soluzione migliore in base alle richieste del committente.

LEGOBLOCK		
COD. ARTICOLO	DIMENSIONI A-B-C	PESO KG (Indicativo)
LEGO40	40x160x80	1200
LEGO40½	40x80x80	600

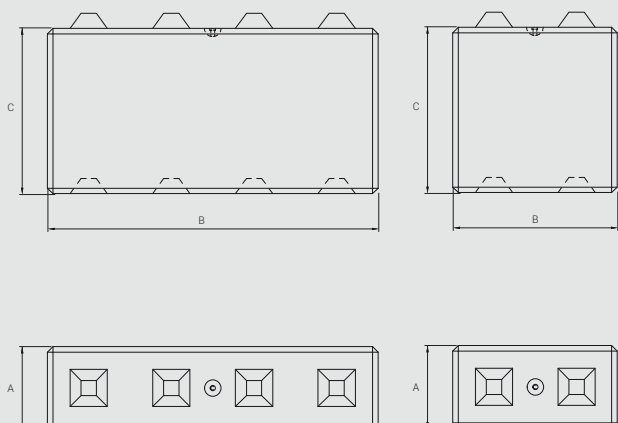

LEGOBLOCK		
COD. ARTICOLO	DIMENSIONI A-B-C-D	PESO KG (Indicativo)
LEGO80	80x160x80	2400
LEGO80½	80x80x80	1200

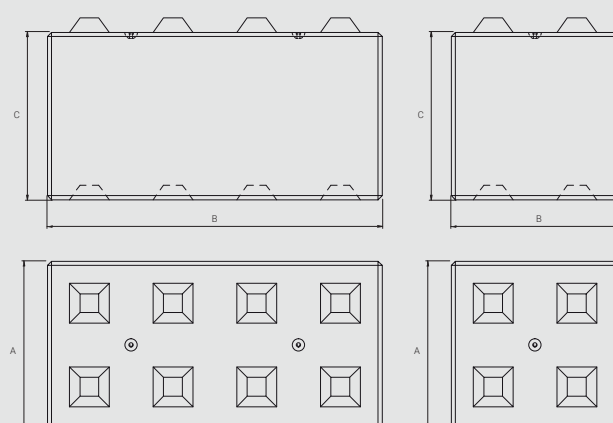

Su richiesta è possibile realizzare elementi forati per agevolare il drenaggio.