


MUOVERDE

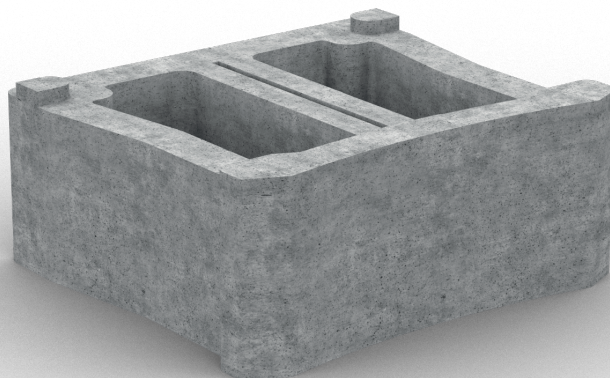

DESCRIZIONE

Gli elementi **"Dry Wall"** sono manufatti in cemento presso-vibrato utili per il consolidamento di scarpate o per la creazione di piccoli muri verdi. Si caratterizzano per un basso impatto ambientale integrandosi con il paesaggio poiché la conformazione geometrica favorisce l'attecchimento della vegetazione. Grazie alla presenza della vegetazione tra gli elementi l'opera scompare per diventare di fatto un muro verde.

Il muro realizzato con i **"Dry Wall"** si compone di singoli manufatti rettangolari, vuoti all'interno, che possono essere agevolmente posati su file sovrapposte, leggermente sfalsati a reggipoggio. La realizzazione risulta estremamente facile e veloce, poiché non richiede l'uso di malte né l'intervento di manodopera specializzata. L'interno viene riempito di terreno vegetale che, oltre ad esercitare un contributo statico, permette l'attecchimento della vegetazione.

Sostitutivo di muri in cemento armato, il muro a secco assolve la stessa funzione di sostegno delle scarpate senza richiedere, tuttavia, un ulteriore rivestimento estetico, né manutenzione nel tempo.

Staticamente, i muri **"Dry Wall"** si comportano come muri a gravità e come tali vanno dimensionati. Il momento ribaltante dovuto alla spinta attiva e ai carichi esterni viene equilibrato dal momento stabilizzante fornito dal peso proprio del riempimento degli elementi.

All'occorrenza la sezione resistente del muro può essere aumentata interponendo alcuni fogli di geo griglia tra i blocchi a strati orizzontali.


Ideali per realizzare valli paramassi, rampe di carico, aiuole e giardini.

Prodotti con impianti tecnologicamente all'avanguardia, con processori di controllo di produzione in linea in grado di garantire elevata e costante qualità della malta, partendo dall'attenta scelta delle miscele di inerti, aggregati (Conformi alla UNI 8520) e cemento (Tipo CEM II/A-LL42,5) e continuando nella verifica del processo di produzione, stagionatura e consegna di ogni singolo elemento, garantendo al prodotto eccezionali prestazioni, sia in termini di durabilità che di resistenza meccanica presentano un aspetto ben rifinito e colore grigio da cemento.

Vengono forniti imballati su pallets in legno a rendere.

DATI TECNICI

Peso muro vuoto (kg/mq)	323
Peso muro pieno (kg/mq)	703
Terreno vegetale (mc/mq)	0.25
Inclinazione muro	30%
Inclinazione fondazione	5%
Pezzi / mq	6.33
Mq su pallet	4.42
Portata motrice (mq)	35.40
Portata articolato (mq)	70.72

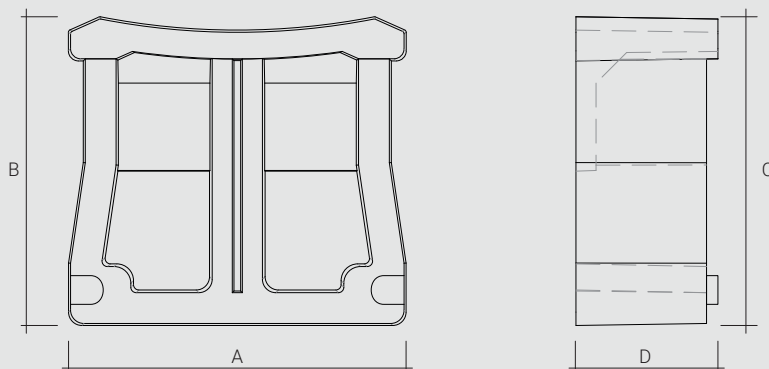

MUOVERDE		
COD. ARTICOLO*	DIMENSIONI MM A-B-C-D	PESO Kg (indicativo)
MVERD	504 - 461 - 498 - 212	51

MUROVERDE



FRONTE



RETRO



FONDO

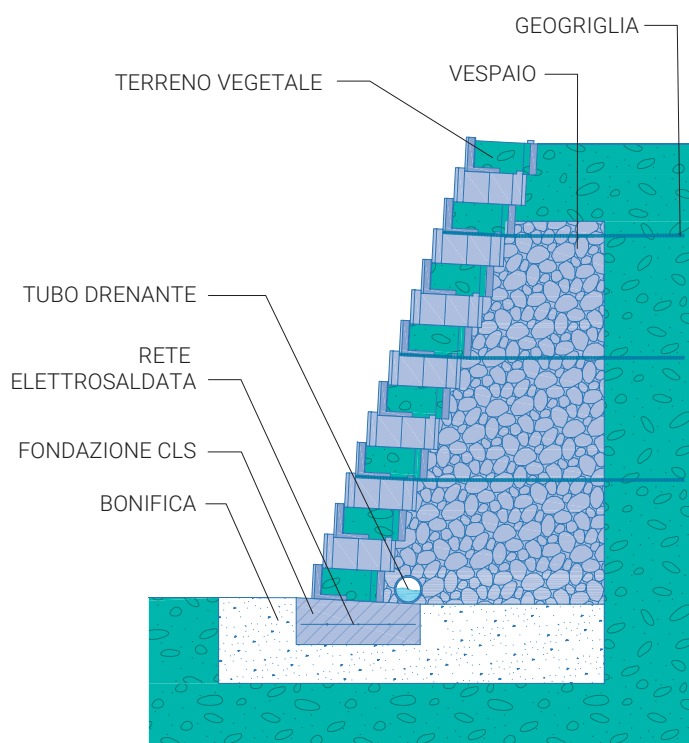

MONTAGGIO CORRETTO

