DISEGNO CHE NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O CEDUTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

martines PREFABBRICATI

Cunicolo portacavi a due gole
Tipologia R. F. I. (F.S.) V317

DIMENSIONI ESPRESSE IN MM
LUNGHEZZA ELEMENTI 500 MM

IMBALLAGGIO
SUPPORTO:BANCALE
DIMENSIONI: MM 1.160 x 1.000
Q.TÀ PORTATA: BASI ML 21
COPERCHI ML 42
PESO BANCALE: BASI KG 1.1470 - COPERCHI KG 1.680

Note di fabbricazione	Dati
TIPOLOGIA CALCESTRUZZO	VIBROCOMPRESSO
CLASSE DI RESISTENZA	C 28/35
ACCIAIO DI ARMATURA	B450A
COMPOSIZIONE ARMATURA BASE	RETE ELETTROSALDATA Ø5 MAGLIA MM 50x50
COMPOSIZIONE ARMATURA COPERCHIO	RETE ELETTROSALDATA Ø4 MAGLIA MM 40x40
NORMATIVA TECNICA	NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
TOLLERANZE COSTRUTTIVE	NORMA TECNICA R.F.I. (F.S.) TT/IS 512 ED. 1984
PESO BASE	KG./CAD. 35 - PESO KG./ML. 70
PESO COPERCHIO	KG./CAD. 20 - PESO KG./ML. 40

VISTA FRONTALE

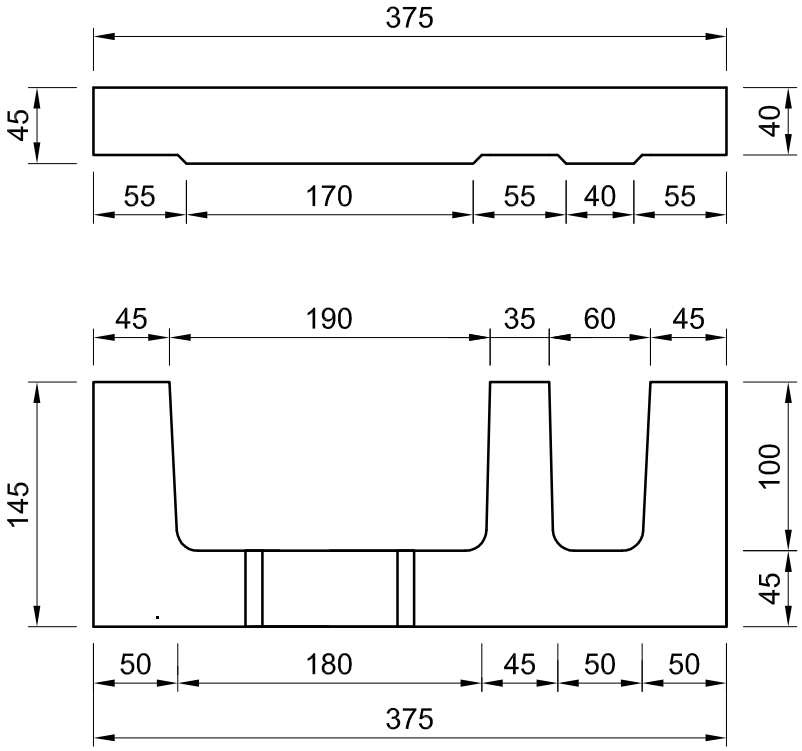
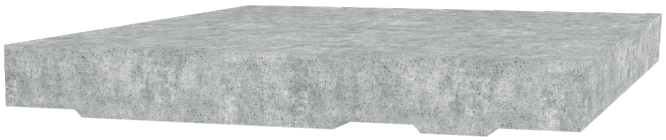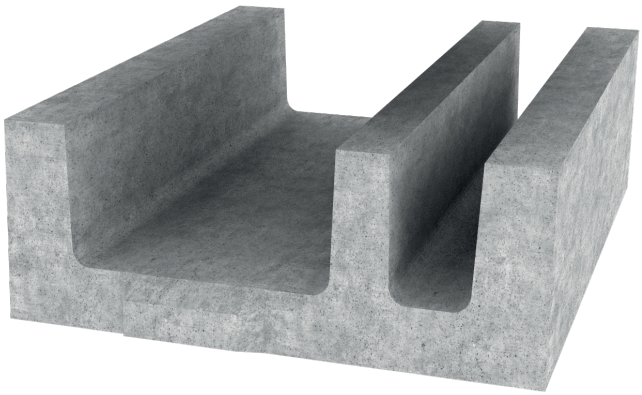
RENDERING